



CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SOLAR

Địa chỉ : 56A Hồ Bá Phấn, Khu phố 4, Phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại : 0981.982.979

Website : <https://vietnamsolar.vn>

Kính gửi: Quý khách hàng!

Lời đầu tiên, Công ty TNHH VIỆT NAM SOLAR xin gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức khỏe. Chúc Quý khách hàng luôn phát triển và thành công!


Trong chiến lược phát triển kênh phân phối năm 2022, VIỆT NAM SOLAR đang tiến hành các bước nghiên cứu thị trường, hoạch định chiến lược và phát triển mô hình nhà phân phối ủy quyền cung cấp trọn gói các sản phẩm NLMT bao gồm: đèn NLMT, Quạt NLMT, bóng Bulbs NLMT và hệ thống điện NLMT áp mái.

Với mong muốn được hợp tác và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ lắp đặt cũng như duy trì và phát triển mối liên kết giữa Quý khách hàng và VIỆT NAM SOLAR ngày càng bền vững. VIỆT NAM SOLAR xin giới thiệu tới Quý khách hàng những sản phẩm NLMT mà VIỆT NAM SOLAR đang hợp tác với hãng JINDIAN Solar light sản xuất và phân phối.


Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn!

Đính kèm là bảng báo giá các sản phẩm.




BÁO GIÁ ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - JINDIAN

Stt	Hình Ảnh	Mã sản phẩm	Thông số kỹ thuật	Giá Bán Lẻ
1		JD-8825L (25w)	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8825L, công suất 25w Chip led SMD 5730 công suất cao 72Led. Thời gian chiếu sáng: 10- 12h/ngày. Không gian chiếu sáng: khoảng 60m² Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 210*178*40 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 340*175*17 mm, tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/14w, tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin Lithium: 9.600 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	590,000




2		<p>JD-8840L (40w)</p>	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8840L, công suất 40w Chíp led SMD 5730 công suất cao 110Led. Thời gian chiếu sáng: 10- 12h/ngày Không gian chiếu sáng: khoảng 90m2 Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 220*255*45 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 340*290*17 mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/18w. tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin Lithium: 12.800 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	<p>790,000</p>
3		<p>JD-8860L (60w)</p>	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8860L, công suất 60w Chíp led SMD công suất cao 156Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: khoảng 120m2 Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 223*282*50 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 340*500*17 mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/22w tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin: 16.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	<p>890,000</p>
4		<p>JD-8800L (100w)</p>	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8800L, công suất 100w Chíp led SMD 5730 công suất cao 256Led. Thời gian chiếu sáng: 10- 12h/ngày. Không gian chiếu sáng: khoảng 200m2 Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 330*290*60 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 580*360*17 mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/35w tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin: 36.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	<p>1,290,000</p>




5		JD-8200L (200w)	Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8200L, công suất 200w Chíp led SMD 5730 công suất cao 400Led. Thời gian chiếu sáng:10- 12h/ngày. Không gian chiếu sáng: khoảng 300m2 Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 375*330*65 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 580*360*17 mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/48w, tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin: 40.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm	1,430,000
6		JD-8300L (300w)	Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8300L, công suất 300w Chíp led: SMD 5730 công suất cao 696Led. Thời gian chiếu sáng 12h- 24h/ngày Không gian chiếu sáng khoảng 400m2 Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 415*365*90 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 720*420*17 mm Điện áp đầu vào tấm pin 6v/55w, tuổi thọ 10-12 năm Dung lượng pin Lithium: 60.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm	1,550,000
7		JD -8500L (500w)	Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8500L, Công suất 500W Chíp led: 806 pcs 5730 SMD Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/75W, Loại pin đa tinh thể: Lithium-Ion 3.2V/60AH Thời gian sạc: 4-6 giờ Thời gian làm việc: 12-24 giờ Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 520 * 415 * 95mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 825 * 515 * 30mmmm Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm	2,100,000

8		<p>JD -81000L (1000w)</p>	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD81000L, Công suất 1000W Chíp led: 1190 pcs 5730 SMD Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/85W, Loại pin đa tinh thể: Lithium-Ion 3.2V/80AH Thời gian sạc: 4-6 giờ Thời gian làm việc: 12-24 giờ Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 520 * 415 * 95mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 825 * 515 * 30mmmm Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	<p>2,350,000</p>
9		<p>JD740 (40w)</p>	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD740, công suất 40W Chíp led: SMD 3030 công suất cao 40Led. Thời gian chiếu sáng: 12- 14h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt, Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 19*190*45mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 360*290*17mm Điện áp đầu vào tấm pin Poly: 5V/16W, tuổi thọ 10-12 năm Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 13.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	<p>850,000</p>
10		<p>JD770 (70w)</p>	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD770, công suất 70W Chíp led SMD 3030 công suất cao 70 Led. Thời gian chiếu sáng: 12- 14h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 235*230*45mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin : 500*340*17mm Điện áp đầu vào tấm pin Poly: 5V/22W, tuổi thọ 10-12 năm Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 19.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	<p>920,000</p>




 <p>VIỆT NAM SOLAR 3 NĂM BẢO HÀNH CAM KẾT BẢO HÀNH ĐỔI 1</p>	<p>JD7120 (120w)</p>	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD7120, công suất 120w Chíp led SMD 3030 công suất cao 120Led. Thời gian chiếu sáng: 12- 14h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 385*365*45mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 580*360*17mm Điện áp đầu vào tấm pin Poly: 6V/28W, tuổi thọ 10-12 năm Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 26.000 mAh. Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Bảo hành: 2 năm</p>	<p>1,370,000</p>
 <p>VIỆT NAM SOLAR 3 NĂM BẢO HÀNH CAM KẾT BẢO HÀNH ĐỔI 1</p>	<p>JD7200 (200w)</p>	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD7200, công suất 200w Chíp led SMD 3030 công suất cao 180Led. Thời gian chiếu sáng: 12- 14h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 330*315*45mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 680*360*17mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6V/35W, tuổi thọ 10-12 năm Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 40.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Chống nước: IP67 Bảo hành: 2 năm</p>	<p>1,450,000</p>
 <p>VIỆT NAM SOLAR 3 NĂM BẢO HÀNH CAM KẾT BẢO HÀNH ĐỔI 1</p>	<p>JD7300 (300w)</p>	<p>Đèn pha led năng lượng mặt trời JD7300, công suất 300w Chíp led SMD 3030 công suất cao 240Led. Thời gian chiếu sáng: 12- 14h/ngày. Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống nước: IP67 Kích thước đèn: 380*340*45mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 770*360*17mm Điện áp đầu vào tấm pin: 6V/45W, tuổi thọ 10-12 năm Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 56.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote Chống nước: IP67 Bảo hành: 2 năm</p>	<p>1,550,000</p>



14		<p>JD1660 (100w)</p>	<p>Đèn đường lá: JD1660 Số lượng đèn LED: 2 led COB Lumen: 110Lm/w Công suất: 100W Phạm vi chiếu sáng: 130m² Điện áp pin: 3,2V Dung lượng pin: 48.000Mah Công suất pin mặt trời: Poly 40W/6V. Chống nước IP67 Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian chiếu sáng: ≥12h Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + remote Bảo hành: 2 năm</p>	<p>1,700,000</p>
15		<p>JD-66100 (100w)</p>	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời JD - 66100, công suất 100w Chíp led SMD 5730 công suất cao 256Led. Thời gian chiếu sáng: 10- 12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 120m² Kích thước đèn: 210*490 mm, Chống nước: IP65 Dung lượng pin Lithium: 30.000 mAh. Thời gian sạc 4-6h Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm. Điện áp đầu vào tấm pin: 12v/35w Điều khiển từ xa khoảng cách 10m Chống nước: IP67 Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 2 năm</p>	<p>1,530,000</p>
16		<p>JD - 298 (100w)</p>	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời 100W Chíp Led: SMD 3030 công suất cao 126led Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/22W, Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 18.000 mAh Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian làm việc: 10-15h/ngày Chất liệu: nhôm + kính cường lực Kích thước đèn: 491*210mm, Có đèn bảo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 500*340mm Chiều cao cài đặt: 5-6 m Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 1 năm</p>	<p>1,130,000</p>


17		<p>JD - 369 (100w)</p>	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời JD-369, công suất 100w Chíp led SMD 5050 công suất cao 50 chíp. Thời gian chiếu sáng 10- 12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 120m2. Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối Dung lượng pin 3.2V 20.000 mAh. Thời gian sạc 4-6h. Kích thước thân đèn: 485 * 215 mm, Chống nước: IP65 Kích thước tấm pin Poly: 530 * 350mm, tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu vào của tấm pin: 6v/25w. Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 2 năm</p>	<p>1,080,000</p>
18		<p>JD - 399 (100w)</p>	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời JD-399, công suất 100w Chíp led SMD 3030 công suất cao 96 chíp. Thời gian chiếu sáng 10- 12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 120m2. Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối Dung lượng pin 3.2V 18.000 mAh. Thời gian sạc 4-6h. Kích thước thân đèn: 500 * 210 mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin Poly: 500 * 340mm, tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu vào của tấm pin: 6v/22w. Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 2 năm</p>	<p>1,150,000</p>
19		<p>JD - 699 (200w)</p>	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời 200W Chíp Led: SMD 3030 công suất cao 448Led Tấm pin năng lượng mặt trời Poly: 6V/45W Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 36.000 mAh Thời gian sạc: 4-6 giờ. Thời gian chiếu sáng: 12-20h/ngày Kích thước đèn: 557 * 240mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 670 * 445mm Chất liệu: nhôm + kính cường lực Chiều cao lắp đặt: 6-8m Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 2 năm</p>	<p>1,650,000</p>




20		<p>JD-798 (300w)</p>	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời 300W Tấm pin mặt trời: Poly 6V/60W Pin Lithium sắt phosphate 3.2V 50.000 mAh Chip led: Chip SMD 3030 công suất cao 126Led, nhiệt độ màu 6000K Chất liệu: Kháng alumina Cấp chống nước: IP66. Nhiệt độ làm việc: -15°C ÷ 80°C Thời gian sạc: 4 - 6h. Thời gian chiếu sáng: ≥12h/ngày Diện tích chiếu xạ: khoảng 300m2 Kích thước đèn: 620 * 310mm, Có đèn báo dung lượng pin Kích thước tấm pin: 700 * 700mm, tuổi thọ 10-12 năm Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa</p>	<p>1,900,000</p>
21		<p>JD - Z150 (150w)</p>	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời 150W, Model: JD - Z150 Điều khiển ánh sáng Plus Điều khiển từ xa, Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời: 670*445*25mm. Polycrystalline Silicon (6V/50W) Pin lưu trữ: 60.000 mAh Lithium sắt phosphate Chip led cao cấp: 110Chips Chất liệu đèn: Nhôm nguyên khối, Có đèn báo dung lượng pin Chỉ số chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6giờ. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + giá và cần gắn đèn Bảo hành: 2 năm</p>	<p>1,850,000</p>
22		<p>JD - Z200 (200w)</p>	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời 200W, Model: JD - Z200 Điều khiển ánh sáng Plus Điều khiển từ xa, Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời 670*640*25mm. Polycrystalline Silicon (6V/60W) Pin lưu trữ: 72.000 mAh Lithium sắt phosphate Chip led cao cấp: 163Chips Chất liệu đèn: Nhôm nguyên khối, Có đèn báo dung lượng pin Chỉ số chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6giờ. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + giá đỡ tấm pin + cần gắn đèn Bảo hành: 2 năm</p>	<p>2,250,000</p>



23		JD - Z300 (300w)	Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 300w Chíp led SMD5730 cao cấp: 936 chíp Phạm vi chiếu sáng: 200m2 (có đèn báo dung lượng pin) Điện áp Pin: 3,2V Dung lượng pin: 60.000mAh Công suất tấm pin mặt trời: 6V/50W poly Chống nước: IP67 Thời gian sạc: 4-6h Thời gian chiếu sáng: ≥12h Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + remote Bảo hành: 2 năm	1,900,000
24		JD-1960A (60w)	Đèn đường liên thể JD1960A, công suất 60w Kích thước đèn: 250*590 mm. Chíp led SMD 5730 công suất cao 120Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 180° Dung lượng pin Lithium: 20.000 mAh. Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu ra tấm pin: 10v/24w Chức năng: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động. Chống nước: IP67 Bảo hành: 1 năm	915,000
25		JD-9990s (90w)	Công suất đèn: 90w. Số lượng đèn led: 432 led Pin sạc: Lithium 52000mAh 3.2V. Kích thước đèn: 210 x 49c0mm Tấm pin NLMT: 12V 55W Kích thước tấm pin: 700x500x15 cm Cảm biến ánh sáng và cảm biến hành động Tấm pin công nghệ Poly, tuổi thọ lên đến 10-12 năm Thời gian sạc: 4-6 tiếng, Thời gian chiếu sáng 14-16h sản phẩm bao gồm: Đèn + Tấm Pin NLMT + Đk từ xa + Giá đỡ Bảo hành: 2 năm	2,000,000

26		JD-19150 (150w)	<p>Tấm năng lượng mặt trời: đa tinh thể 10V25W Pin: pin lithium sắt phosphate 6.4V 40000mah Chíp led SMD công suất cao 243 chíp Chất liệu: Hợp kim nhôm. Cấp chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6H. Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ngày Chế độ điều khiển: điều khiển từ xa, điều khiển ánh sáng, cảm ứng cơ thể con người Kích thước thân đèn: 90 * 22 * 4.5cm Chiều cao lắp đặt ≥ 6m Bộ sản phẩm gồm: 1 Đèn JD19150 + 1 bộ vít nở + 1 bộ điều khiển từ xa Bảo hành: 2 năm</p>	2,000,000
27		ZL 77200 (200w)	<p>Đèn đường NLMT liền thể Chế độ điều khiển: Điều khiển ánh sáng + Điều khiển từ xa + Cảm biến radar Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polysilicon (5V/30W) Lưu lượng pin lưu trữ: 36000mA pin Lithium Sắt phốt phát Chíp led: 200 led SMD Sanan Vật chất: Hợp kim nhôm + Ống kính quang học Tỷ lệ chống thấm nước: IP65 Kích thước: 1130 * 235 * 87mm Thời gian sạc: 4 - 6h vào ngày nắng Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ ngày</p>	1,950,000
28		ZL 78200 (200w)	<p>Đèn đường NLMT liền thể Chế độ điều khiển: Điều khiển ánh sáng + Điều khiển từ xa + Cảm biến radar Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Polysilicon (5V/30W) Lưu lượng pin lưu trữ: 36000mA pin Lithium Sắt phốt phát Chíp Led: 4 chíp led COB + Thấu kính lớn Vật chất: Hợp kim nhôm + Ống kính quang học Tỷ lệ chống thấm nước: IP65 Kích thước: 1130 * 235 * 87mm Thời gian sạc: 4 - 6h vào ngày nắng Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ ngày Bảo hành: 2 năm</p>	2,000,000


29		<p>JD-A200 (200w)</p>	<p>Tấm pin mặt trời: đa tinh thể 10V30W Pin: pin lithium sắt phosphate 6.4V 30000mah Chíp led SMD công suất cao 162 chíp Chất liệu: Hợp kim nhôm. Cấp chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6H. Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ngày Chế độ điều khiển: điều khiển từ xa, điều khiển ánh sáng, cảm ứng cơ thể con người Kích thước thân đèn: 67 * 32 cm Chiều cao lắp: \geq 6m Bộ sản phẩm gồm: 1 Đèn A200 + 1 bộ vít nở + 1 bộ điều khiển từ xa + cần lắp đèn Bảo hành: 2 năm</p>	<p>1,600,000</p>
30		<p>JD-A300 (300w)</p>	<p>Tấm pin mặt trời: đa tinh thể 10V45W Pin: pin lithium sắt phosphate 6.4V 40000mah Chíp led SMD công suất cao 243 chíp Chất liệu: Hợp kim nhôm. Cấp chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6H. Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ngày Chế độ điều khiển: điều khiển từ xa, điều khiển ánh sáng, cảm ứng cơ thể con người Kích thước thân đèn: 100 * 32 cm Chiều cao lắp đặt: \geq 6m Bộ sản phẩm gồm: 1 Đèn JDA300 + 1 bộ vít nở + 1 bộ điều khiển từ xa + cần lắp đèn Bảo hành: 2 năm</p>	<p>2,200,000</p>

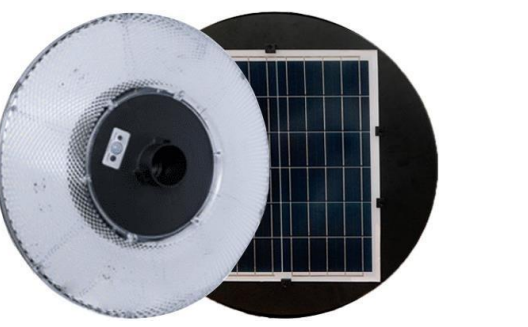


31		<p>JD-6128 (100w)</p>	<p>Đèn chóa nhà xưởng NLMT JD6128 (100w) Kích thước đèn: 37*37*16cm Kích thước tấm pin: 35*35*1.7cm Số lượng mắt LED: 118 LED 5730 Điều khiển Remote 2 chế độ sáng: Vàng và trắng Thời gian chiếu sáng 10-12h Diện tích chiếu sáng: 100m2 Dung lượng pin: 15.000mAh Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu ra 6V/18W; Thời gian sạc pin 4-6h Bộ sản phẩm bao gồm: Đèn + điều khiển từ xa + tấm pin NLMT Bảo hành: 2 năm</p>	<p>900,000</p>
32		<p>UFO150w</p>	<p>Đèn đường UFO 150W Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động Tấm pin silicon poly (6V/18W) Pin: 3 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 18000 mAh Chíp led SMD: 240 chíp Chất liệu: ABS Cấp độ chống nước: IP65 Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ Thời gian bảo hành: 1 năm</p>	<p>950,000</p>
33		<p>UFO250w</p>	<p>Đèn đường UFO 250W Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động Tấm pin silicon poly (6V/25W) Pin: 5 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 30000 mAh Chíp led SMD: .400 chíp Chất liệu: ABS Cấp độ chống nước: IP65 Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ Thời gian bảo hành: 1 năm</p>	<p>1,150,000</p>


34		<p>UFO500w</p>	<p>Đèn đường UFO500W Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động Tấm pin silicon poly (6V/30W) Pin: 5 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 30000 mAh Chíp led SMD: 840 chíp Chất liệu: ABS Cấp độ chống nước: IP65 Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ Thời gian bảo hành: 1 năm</p>	<p>1,300,000</p>
35		<p>UFO600w</p>	<p>Đèn đường UFO600W Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động Tấm pin silicon poly (6V/30W) Pin: 5 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 30000 mAh Chíp led SMD: 900 chíp Chất liệu: ABS Cấp độ chống nước: IP65 Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ Thời gian bảo hành: 1 năm</p>	<p>1,350,000</p>
36		<p>UFO1000w</p>	<p>Đèn đường UFO1000W Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động Tấm pin silicon poly (6V/30W) Pin: 5 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 30000 mAh Chíp led SMD: 450 chíp 5730 Chất liệu: ABS Cấp độ chống nước: IP65 Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ Thời gian bảo hành: 1 năm</p>	<p>1,550,000</p>




37		JD-S8800	<p>Chất liệu: Vỏ Nhựa ABS - Hợp kim nhôm chống gỉ Công suất quạt: 20W Kích thước tấm pin NLMT : 350*450mm*18mm Công suất tấm pin: 20W MONO Đường kính cánh quạt: 30cm Dung lượng pin: 5.200mAh - 12V Cấp độ gió: 12 cấp Công USB sạc điện thoại và nhiều thiết bị khác,... Pin dùng: Min 15h liên tục - Max 6h liên tục Sạc đầy: 5-6 giờ nắng Có bộ sạc điện 220V khi trời mưa Thời gian bảo hành: 1 năm</p>	1,450,000
38		JD-S8800L	<p>Chất liệu: Vỏ Nhựa ABS - Hợp kim nhôm chống gỉ Công suất quạt: 25W Kích thước tấm pin NLMT : 350*760mm*18mm Công suất tấm pin: 40W MONO Chiều cao quạt: 110cm Đường kính cánh quạt: 35cm Dung lượng pin: 5.200mAh - 12V Cấp độ gió: 3 cấp Pin dùng: Cấp 1 quay được 15 tiếng, cấp 2 quay được 10 tiếng và cấp 3 (mạnh nhất) quay được 6 tiếng Sạc đầy: 4-5 giờ nắng Có bộ sạc điện 220V khi trời mưa Thời gian bảo hành: 1 năm</p>	1,650,000



BẢNG BÁO GIÁ ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - SOLAR LIGHT




Stt	Hình Ảnh	Mã sản phẩm	Thông số kỹ thuật	Giá bán lẻ đề xuất
1		L-100W/NP	<p>Đèn đường lá: Công suất: 100W Số lượng đèn LED: 2 led COB 3030; Lumen: 150Lm/w Kích thước đèn: 620*260*80mm Phạm vi chiếu sáng: 180m² Dung lượng pin: 48.000Mah Công suất tấm pin mặt trời: Poly 6V/50w; Kích thước: 670*530*30mm Chống nước IP67 Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian chiếu sáng: ≥12h Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + bộ lưu trữ điện Bảo hành: 2 năm</p>	2,700,000


2		<p>L-150W/NP</p>	<p>Đèn đường lá: Công suất: 150W Số lượng đèn LED: 3 led COB 3030; Lumen: 150Lm/w Kích thước đèn: 850*320*80mm Phạm vi chiếu sáng: 250m² Dung lượng pin: 72.000Mah Công suất tấm pin mặt trời: Poly 6V/60w; Kích thước: 670*630*30mm Chống nước IP67 Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian chiếu sáng: ≥12h Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + bộ lưu trữ điện Bảo hành: 2 năm</p>	<p>2,900,000</p>
3		<p>M-60/N (60W)</p>	<p>Số lượng chip led SMD5730: 216 chip Công suất 60W (có đèn bảo dung lượng pin) Phạm vi chiếu sáng: 100m² Điện áp Pin: 3,2V; Dung lượng pin: 27.500mAh Công suất tấm pin mặt trời: 5V / 35w poly Chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6h Thời gian chiếu sáng: ≥12h Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + remote Bảo hành: 2 năm</p>	<p>1,300,000</p>
4		<p>M-100/N (100W)</p>	<p>Số lượng chip led SMD5730: 288 chip Công suất 100W (có đèn bảo dung lượng pin) Phạm vi chiếu sáng: 150m² Điện áp Pin: 3,2V; Dung lượng pin: 33.000mAh Công suất tấm pin mặt trời: 5V / 40w poly Chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6h Thời gian chiếu sáng: ≥12h Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + remote Bảo hành: 2 năm</p>	<p>1,600,000</p>




5		<p>M-200/N (200W)</p>	<p>Số lượng chip led SMD5730: 360 chip Công suất: 200W (có đèn bảo dung lượng pin) Phạm vi chiếu sáng: 200m² Điện áp Pin: 3,2V; Dung lượng pin: 44.000mAh Công suất tấm pin mặt trời: 5V/50W poly Chống nước: IP65 Thời gian sạc: 4-6h Thời gian chiếu sáng: ≥12h Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + remote Bảo hành: 2 năm</p>	<p>1,800,000</p>
6		<p>NP100 (100w)</p>	<p>Đèn đường liên thể NP100, công suất 100w Kích thước đèn: 290*500 mm. Chip led SMD 5730 công suất cao 100Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 180° Dung lượng pin Lithium: 24.000 mAh. Chất liệu tấm pin: Mono tuổi thọ 10-12 năm Điện áp đầu ra tấm pin: 10v/25w Chức năng: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động. Chống nước: IP67 Bảo hành: 2 năm</p>	<p>1,550,000</p>
7		<p>NP-200 (200W)</p>	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 200w Chip Led: SMD Sanan công suất cao 666led Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/28W, Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 30.000 mAh Thời gian sạc: 4 - 6 giờ Thời gian làm việc: 10-15h/ngày Chất liệu: nhôm + kính cường lực Kích thước tấm pin: 580*360mm Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 1 năm</p>	<p>1,400,000</p>

8		<p>NP-300 (300W)</p>	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 300w Chíp Led: SMD Sanan công suất cao 1117led Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/32W, Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 36.000 mAh Thời gian sạc: 4 - 6 giờ Thời gian làm việc: 10-15h/ngày Chất liệu: nhôm + kính cường lực Kích thước đèn: 510*230mm Kích thước tấm pin: 580*360mm Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 1 năm</p>	<p>1,500,000</p>
9		<p>NPlus200 (200W)</p>	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 200w Chíp Led: 2835SMD 154led Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/40W, Size: 700*350mm Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 48.000 mAh Thời gian sạc: 4 - 6 giờ Thời gian làm việc: 12-18h/ngày Chất liệu: nhôm đúc nguyên khối Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 2 năm</p>	<p>1,650,000</p>
10		<p>NPlus300 (300W)</p>	<p>Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 300w Chíp Led: 2835SMD 274led Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/60W, Size: 670*540mm Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 60.000 mAh Thời gian sạc: 4 - 6 giờ Thời gian làm việc: 12-18h/ngày Chất liệu: nhôm + kính cường lực Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt trời + cần gắn đèn Bảo hành: 2 năm</p>	<p>1,900,000</p>



11		<p>DMAX100 (100W)</p>	<p>Đèn đường NLMT cao cấp: Công suất 100w Số lượng chip led: SMD2835 Lumileds by Philips Công suất: Pin lithium sắt phosphate 3.2V/40AH 21700 lithium battery Vỏ đèn đường: Nhôm nguyên khối Góc nhìn đèn: 90°x130° Quang thông: 170lm/w Nhiệt độ màu: 6500k Tấm pin NLMT Poly: 6V/60W - 600 x 670 x30mm Thời gian sạc: 5-6 giờ Cấp độ chống nước: IP65 Bảo hành: 3 năm</p>	<p>2,850,000</p>
12		<p>DMAX150 (150W)</p>	<p>Đèn đường NLMT cao cấp: Công suất 150w Chip led: SMD2835 Lumileds by Philips Công suất: Pin lithium sắt phosphate 12V/40AH 21700 lithium battery Vỏ đèn đường: Nhôm nguyên khối Góc nhìn đèn: 90°x130° Quang thông: 170lm/w Nhiệt độ màu: 6500k Tấm pin NLMT Mono: 18V/100W - 600 x 1185 x 35mm Thời gian sạc: 5-6 giờ Cấp độ chống nước: IP65 Bảo hành: 3 năm</p>	<p>5,570,000</p>

13		<p>DMAX200 (200W)</p>	<p>Đèn đường NLMT cao cấp: Công suất 200w Chíp led: SMD2835 Lumileds by Philips Công suất: Pin lithium sắt phosphate 12V/50AH 21700 lithium battery Vỏ đèn đường: Nhôm nguyên khối Góc nhìn đèn: 90°x130° Quang thông: 170lm/w Nhiệt độ màu: 6500k Tấm pin NLMT Mono: 18V/120W - 600 x 1430 x 35mm Thời gian sạc: 5-6 giờ Cấp độ chống nước: IP65 Bảo hành: 3 năm</p>	<p>7,875,000</p>
14		<p>NP-MZ-100W</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chíp led: Philips 3030. Số lượng 150led 2. Kích thước đèn: 575*300*90mm 3. Pin lưu trữ: 12V/60AH (Vỏ nhôm pin) 4. Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/120w 5. Kích thước tấm pin NLMT: 1000*670*30mm 6. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa 7. Đóng gói: 1 chiếc / thùng 8. Điều khiển: Hệ thống điều khiển 12v DC 9. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng 10. Cấp độ chống nước: IP66 11. Bảo hành: 3 năm 	<p>7,150,000</p>
15		<p>NP-GE-150W</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chíp led: Philips 3030. 3 modull 2. Kích thước đèn: 880*350*110mm 3. Pin lưu trữ: 12V/60AH (Vỏ nhôm pin) 4. Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/120w 5. Kích thước tấm pin NLMT: 1000*670*30mm 6. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa 7. Đóng gói: 1 chiếc/thùng 8. Điều khiển: Hệ thống điều khiển 12v DC 9. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng 10. Cấp độ chống nước: IP66 11. Bảo hành: 3 năm 	<p>6,550,000</p>




16		NP-GA-100W	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chip led: Philips 3030. Số lượng 200 led 2. Kích thước đèn: 930*360*110mm 3. Pin lưu trữ: 12V/100AH (Vỏ nhôm pin) 4. Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/150w 5. Kích thước tấm pin NLMT: 1320*670*30mm 6. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa 7. Đóng gói: 1 chiếc/thùng 8. Điều khiển: Hệ thống điều khiển 12v DC 9. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng 10. Cấp độ chống nước: IP66 11. Bảo hành: 3 năm 	9,150,000
----	---	------------	---	-----------

17		<p>FL-100L (100W)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Tên sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời Công suất: 100W Lumen: 10000lm Chip led: Phillips * 120 chiếc Pin lưu trữ: Pin LiFePO4 12V/100AH Tấm pin năng lượng mặt trời: 18V/150W*2 chiếc Thời gian làm việc: 12 giờ/ngày (100%4h, 60%4h, 40%4h) Thời gian lưu trữ: 3 ngày mưa. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng Cấp độ chống nước: IP66 Bảo hành: 3 năm 	<p>9,975,000</p>
18		<p>FL-120L (120W)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Tên sản phẩm: Đèn đường gió năng lượng mặt trời Công suất: 120W Quang thông: 8000lm Chip led : Phillips * 120 chiếc Pin lưu trữ: Pin LiFePO4 12V80AH Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 18V/70W*2 chiếc Thời gian làm việc: 12 giờ/ngày. Thời gian lưu trữ: 3 ngày mưa Turbine gió: 300W Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng Cấp độ chống nước: IP66 Bảo hành: 3 năm 	<p>10,200,000</p>
19		<p>FL-Big120 (120W)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Tên sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời Công suất: 120W Chip led: Philips, 6500K Quang thông: 10000lm; Tấm pin lượg mặt trời: Mono DC18V/150W*2 =300W; Pin lưu trữ: 12V 80AH LiFePO4; Bộ điều khiển sạc: 24v MPPT Thời gian làm việc: 12h (100% 4h, 60% 4h, 40% 4h) Thời gian lưu trữ: 3 ngày mưa Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng Cấp độ chống nước: IP66. Bảo hành: 3 năm; 	<p>12,750,000</p>



BẢNG BÁO GIÁ ĐÈN TRỤ CÔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - T6/2022

Số tt	Hình ảnh sản phẩm	Mã sản phẩm	Thông số	Giá bán lẻ đề xuất
1		NP250	Kích thước sản phẩm: 250*250*300MM Dung lượng pin: 2400MA Công suất đèn: 2.5W Công suất tấm pin: 3.5W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng	850,000
2		NP251	Kích thước sản phẩm: 250*200*300MM Dung lượng pin: 2400MA Công suất đèn: 2.5W Công suất tấm pin: 3.5W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng	950,000
3		NP252	Kích thước sản phẩm: 250*200*300MM Dung lượng pin: 2400MA Công suất đèn: 2.5W Công suất tấm pin: 3.5W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng	950,000
4		NP253	Kích thước sản phẩm: 250*250*300MM Dung lượng pin: 2400MA Công suất đèn: 2.5W Công suất tấm pin: 3.5W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng	1,050,000
5		NP254	Kích thước sản phẩm: 250*250*300MM Dung lượng pin: 2400MA Công suất đèn: 2.5W Công suất tấm pin: 3.5W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính	1,050,000

			Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng	
6		NP255	Kích thước sản phẩm: 250*200*300MM Dung lượng pin: 2400MA Công suất đèn: 2.5W Công suất tấm pin: 3.5W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng	950,000
7		NP300	Kích thước sản phẩm: 300*300*360MM Dung lượng pin: 5000MA Công suất đèn: 3W Công suất tấm pin: 4W màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng	900,000
8		NP301	Kích thước sản phẩm: 300*300*360MM Dung lượng pin: 5000MA Công suất đèn: 3W Công suất tấm pin: 4W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng	1,020,000
8		NP302	Kích thước sản phẩm: 300*300*360MM Dung lượng pin: 5000MA Công suất đèn: 3W Công suất tấm pin: 4W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng	1,020,000
9		NP303	Kích thước sản phẩm: 300*300*360MM Dung lượng pin: 5000MA Công suất đèn: 3W Công suất tấm pin: 4W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng	1,150,000
			Model: ZL300(Coconut tree) Kích thước sản phẩm: 300*300*360MM	

10		NP304	Dung lượng pin: 5000MA Công suất đèn: 3W Công suất tấm pin: 4W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Quy cách đóng gói: 2 cái/thùng	1,050,000
11		NP400	Kích thước sản phẩm: 400*400*410MM Dung lượng pin: 6000MA Công suất đèn: 5W Công suất tấm pin: 6W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng	1,350,000
12 Giá trên		NP401	Kích thước sản phẩm: 400*400*410MM Dung lượng pin: 6000MA Công suất đèn: 5W Công suất tấm pin: 6W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng	1,430,000

13		NP402	<p>Kích thước sản phẩm: 400*400*410MM Dung lượng pin: 6000MA Công suất đèn: 5W Công suất tấm pin: 6W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 1 cái/thùng</p>	1,430,000
15		NP250SW	<p>Kích thước sản phẩm: 200*190*470MM Dung lượng pin: 2400MA công suất đèn: 2.5W Công suất tấm pin: 3.5W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng</p>	750,000
16		NP250KW	<p>Kích thước sản phẩm: 200*190*470MM Dung lượng pin: 2400MA công suất đèn: 2.5W Công suất tấm pin: 3.5W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng</p>	800,000
17		NP250FW	<p>Kích thước sản phẩm: 200*190*470MM Dung lượng pin: 2400MA công suất đèn: 2.5W Công suất tấm pin: 3.5W Màu sắc: Màu đồng/ màu đen Chế độ điều khiển: Trắng, vàng, trung tính Quy cách đóng gói: 4 cái/thùng</p>	850,000
18		RGB - R1	<p>Công suất đèn: 10W Công suất tấm pin: 5.5V/1.5W Lưu lượng pin lưu trữ : 3.7V/2000mAh Cấp độ chống nước: IP65 Thời gian sạc lại: 4-6 giờ Thời gian chiếu sáng: 6-8 giờ Chất liệu: ABS + PC Chế độ điều khiển: Đỏ, xanh lá, xanh dương Quy cách đóng gói: 10 cái/thùng</p>	550,000
			Công suất đèn: 10W	

19		RGB - R2 Công suất tấm pin: 5.5V/1.5W Lưu lượng pin lưu trữ : 3.7V/2000mAh Cấp độ chống nước: IP65 Thời gian sạc lại: 4-6 giờ Thời gian chiếu sáng: 6-8 giờ Chất liệu: ABS + PC Chế độ điều khiển: Đỏ, xanh lá, xanh dương Quy cách đóng gói: 10 cái/thùng	550,000
20		RGB - L1 Công suất đèn: 10W Công suất tấm pin: 5.5V/2W Lưu lượng pin lưu trữ : 3.7V/2200mAh Cấp độ chống nước: IP65 Thời gian sạc lại: 4-6 giờ Thời gian chiếu sáng: 6-8 giờ Chất liệu: ABS + PC Chế độ điều khiển: Đỏ, xanh lá, xanh dương Quy cách đóng gói: 10 cái/thùng	600,000
21		RGB - L2 Công suất đèn: 10W Công suất tấm pin: 5.5V/2W Lưu lượng pin lưu trữ : 3.7V/2200mAh Cấp độ chống nước: IP65 Thời gian sạc lại: 4-6 giờ Thời gian chiếu sáng: 6-8 giờ Chất liệu: ABS + PC Chế độ điều khiển: Đỏ, xanh lá, xanh dương Quy cách đóng gói: 10 cái/thùng	600,000